



アルミ合金インゴット ハーフサイズ


女性や高齢者の方でも扱いやすく、炉床にもやさしい重量/サイズ

- 投入作業に対する指/手首の
腱鞘炎対策として有効
(弊社対策基準:高頻度搬送物重量3kg以下)
- 材料投入時の衝撃による炉床損耗の
低減



スリム/コンパクトでフレキシブルな荷姿(お客様のニーズに合わせた荷姿造りが可能)

- 手元炉への細い通路でも、荷解き不要で運搬/
投入が可能

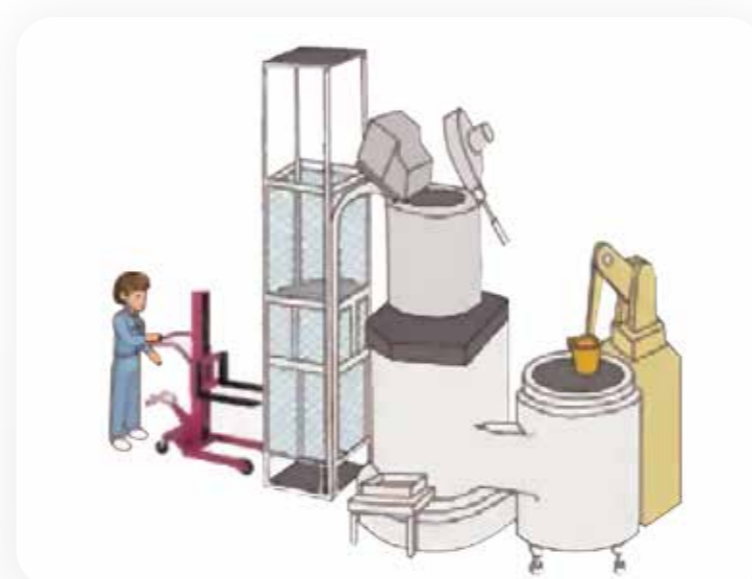




従来:5kg塊




今回:2.5kg塊



梱包サイズ例

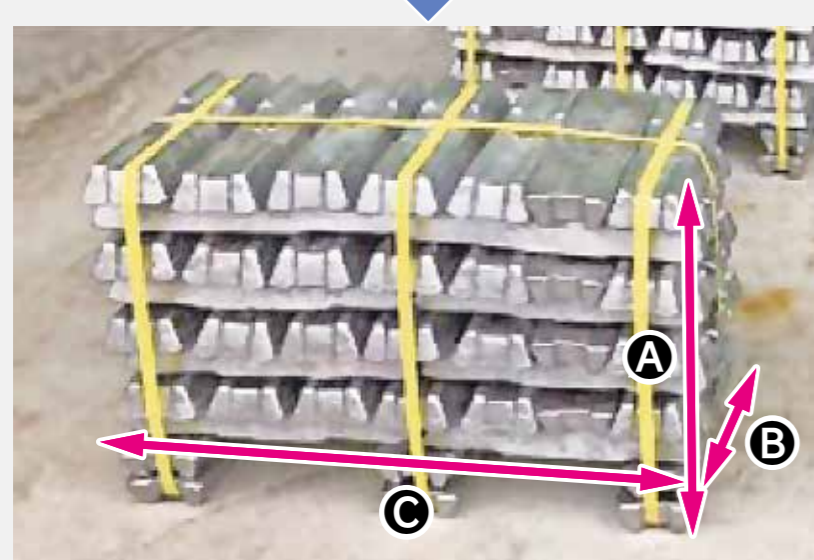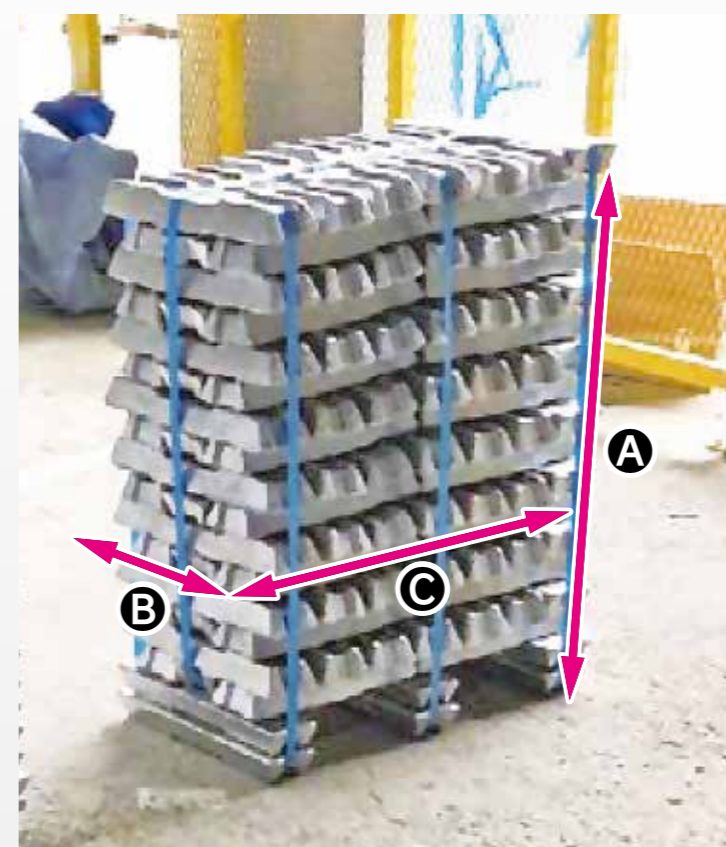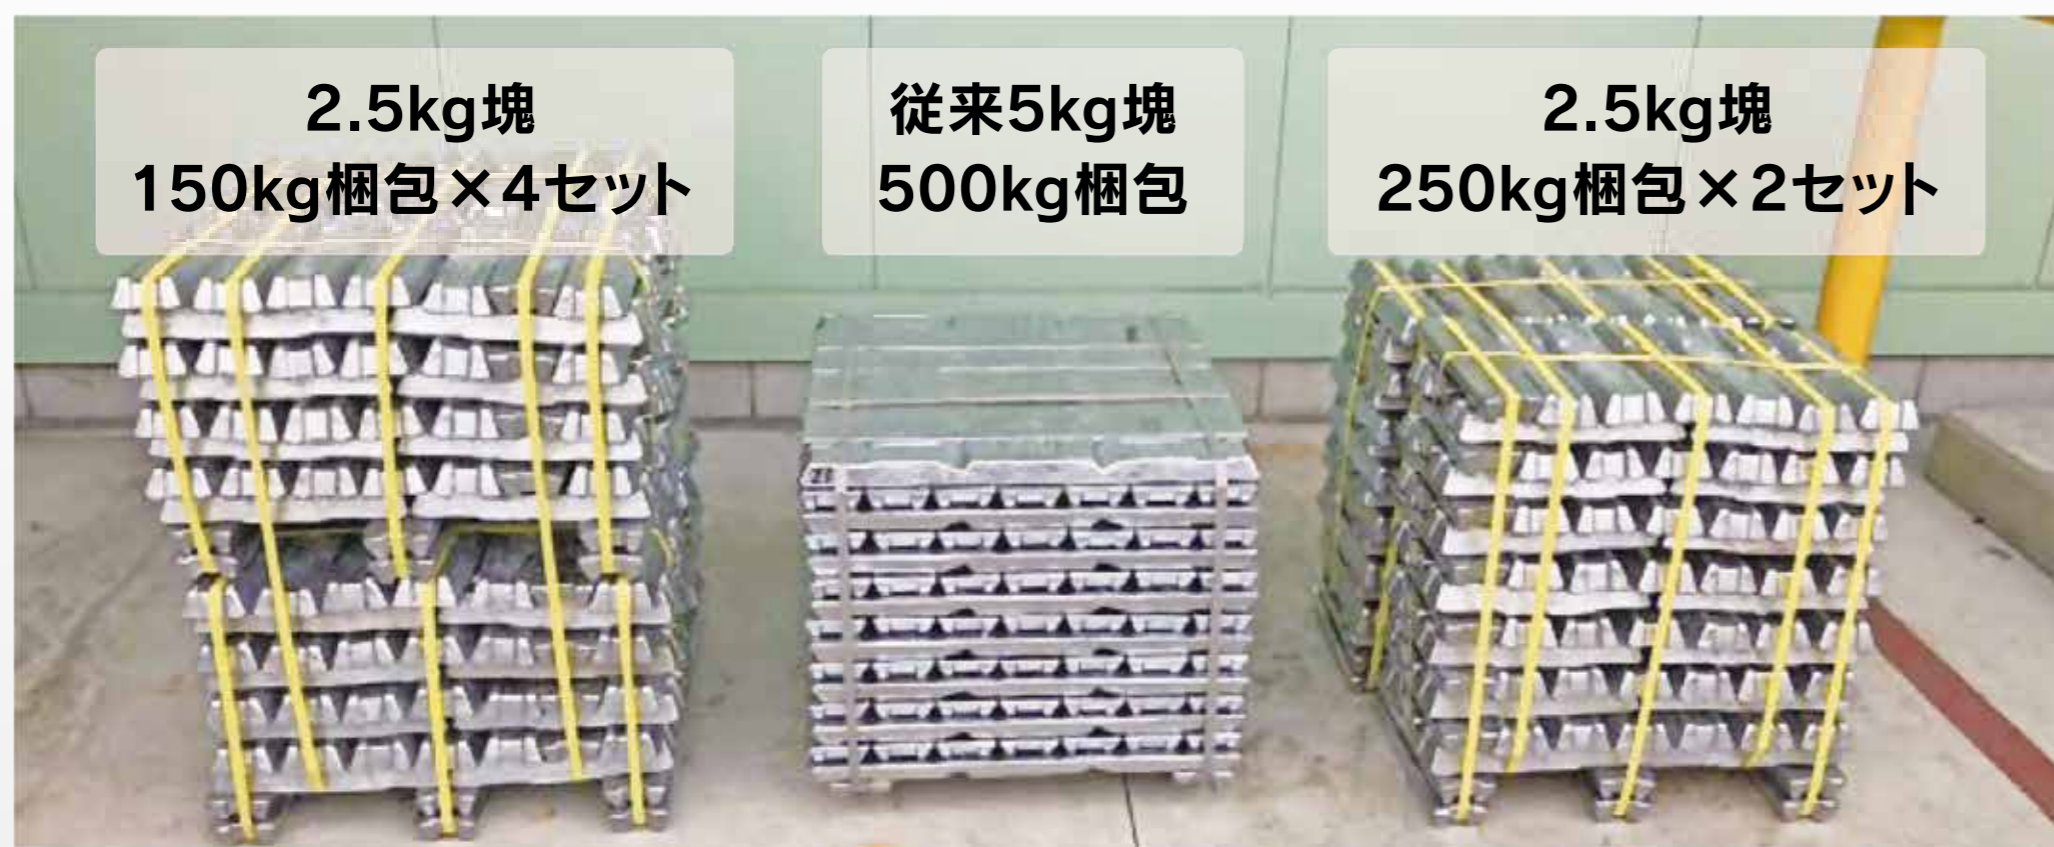

● A高さ 440mm
● B奥行 320mm
● C幅 640mm

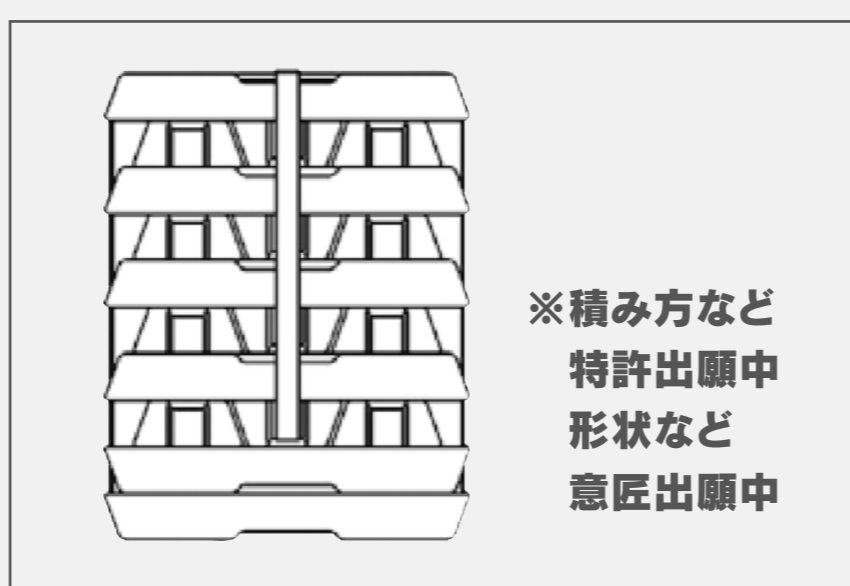


特 徴

- 女性や高齢者の方でも扱いやすく、
炉床にもやさしい重量/サイズ
- スリム/コンパクトでフレキシブルな荷姿
(お客様ニーズへ適合)
- タワー溶解炉の材料充填率向上
(溶解能力向上/省エネ等)

タワー溶解炉の材料充填率向上


- 5kg塊に比較し、投入時の嵩密度が50%
アップ (当社測定値)
- 5kg塊を割ってご使用されているお客様は
破砕機が不要

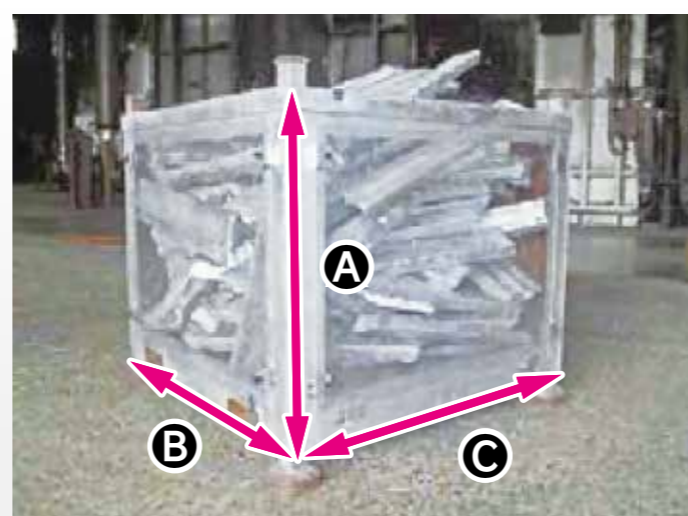

5kg塊総重量 518kg
(A高さ0.7m B奥行1m C幅1m)



2.5kg塊総重量 802kg

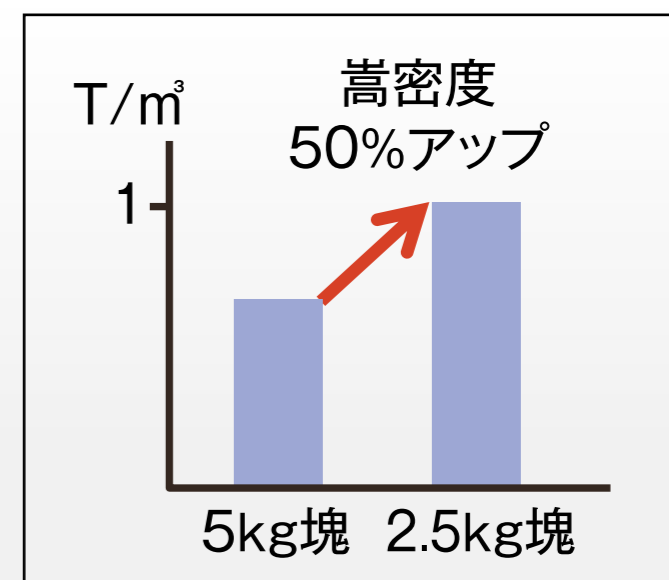

株式会社 豊栄商会
HOEI METAL Co., Ltd.

TEL

0565-52-5011

HP

<https://www.hoei-shokai.co.jp>

本社 〒473-0932 豊田市堤町寺池 66 番地

詳しくはこちら

